


Das TA-Multi stemmt einfach alles

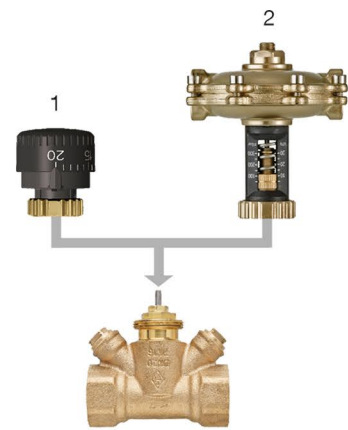

TA-Multi als Strangreguliertventil

- 1) Mit Voreinstell- und Absperrhandrad für die manuelle Strangregulierung
- 2) Mit Differenzdruckregler für den präzisen hydraulischen Abgleich

TA-Multi als Regelventil

- 1) Mit RTL-Thermostat-Kopf für Rücklauftemperaturbegrenzung
- 2) Mit Thermostat-Kopf K mit Anlege- oder Tauchfühler für z.B. Konstantregelung
- 3) Mit Feineinsteller Thermostat-Kopf F für z.B. Zonenregelung ohne Hilfsenergie
- 4) Mit thermischem Stellantrieb EMO T für z.B. Zonenregelung
- 5) Mit digital konfigurierbarem Stellantrieb TA-Slider 160



30% FÖRDERUNG VOM STAAT
 FÜR HEIZUNGSOPTIMIERUNG VOM FACHMANN!
www.imi-hydronic.de/foerderung

Die Vorteile

- > Nur EIN Basisventil für alle Anwendungen
- > Antriebskomponenten können nachgerüstet werden – dies reduziert Lagerungs- und Vorfinanzierungskosten
- > Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen: Kompaktes Ventil mit allen Bedienelementen auf einer Seite des Ventilgehäuses

- > Ohne Antriebe ist das Ventil voll geöffnet, daher einfaches Befüllen, Abdrücken, Spülen
- > Präziser hydraulischer Abgleich und energieeffizienter Betrieb durch Voreinstellung
- > Problemlose spätere Funktionsänderung durch einfachen Austausch der Komponenten Handrad, Stellantrieb, Thermostat-Kopf, Differenzdruckregler



Artikel



TA-Multi mit Innengewinde

DN	D	L	H	Kvs	Artikel-Nr.
15	R1/2	75	41	1,88	707571
20	R3/4	80	43,5	3,57	707572
25	R1	90	49	5,88	707573
32	R1 1/4	100	53	9,17	707574
40	R1 1/2	110	56	11,70	707575
50	R2	130	61,5	15,90	707576

Kvs = m³/h bei einem Druckverlust von 1 bar und voll geöffneten Ventil.

Die interessanten Verkaufspreise erfragen Sie bitte bei Ihrem Verkaufsteam. Bestellware ist rot, Lagerware grün markiert!



TA-Multi mit Außengewinde

flach dichtend

DN	D	L	H	Kvs	Artikel-Nr.
15	G3/4	85	41	1,88	707581
20	G1	90	43,5	3,57	707582
25	G1 1/4	105	49	5,88	707583
32	G1 1/2	120	53	9,17	707584
40	G1 3/4	130	56	11,70	707585
50	G2 3/8	150	61,5	15,90	707586

Anschlussverschraubungen, flach dichtend, siehe technischer Prospekt TA-Multi.

Zubehör




Voreinstell- und Absperrhandrad

für TA-Multi

Artikel-Nr.

707669



Füll- und Entleerungskugelhahn

Artikel-Nr.

707541




Differenzdruckregler

für TA-Multi, einstellbar von 50 - 300 mbar.

Werkseinstellung 100 mbar.

Artikel-Nr.

707667



Messnippel

für Anschluss an den Füll- und Entleerungskugelhahn.

Gewindeanschluss G3/4.

Artikel-Nr.

707636



RTL Thermostat-Kopf

speziell für TA-Multi zur Rücklauftemperaturbegrenzung

Sollwertbereich

0-50 °C

40-70 °C

Artikel-Nr.

707967

707968



Wärmedämmschalen

für TA-Multi aus EPP. Brandschutzklasse B2.

DN

10,15

20

25

32

40

50

Artikel-Nr.

707595

707596

707597

707598

707599

707600



Messnippel

L d

Für TA-Multi

39 1/4

Artikel-Nr.

707525

Für Differenzdruckregler 63 G1/16

Artikel-Nr.

707651



Globo H Kugelhahn

mit Entleerung. Für die Montage im Vorlauf z.B. in Verbindung mit

TA-Multi mit Differenzdruckregler.

DN	Kvs	Artikel-Nr.
15 Rp1/2 x Rp1/2	6,0	700171
20 Rp3/4 x Rp3/4	14,0	700172
25 Rp1 x Rp1	25,0	700173
32 Rp1 1/4 x Rp1 1/4	42,0	700174
40 Rp1 1/2 x Rp1 1/2	65,0	700175
50 Rp2 x Rp2	100,0	700176

HARDT  **ALLBRAND**

Helene-Wessel-Bogen 10 | 80939 München